

- NOTES:
SPECIFICATION:
1. CURRENT RATING: 5.0A MAX
 2. VOLTAGE: 100 VAC
 3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
 4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
 5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
 6. INSERTION FORCE : 5N~20N
 7. UNMATING FORCE: 8N~20N
 8. DURABILITY: 10,000 CYCLES

USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS

PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXP1	B11	SSRX1
A3	SSTXN1	B10	SSRXN1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXN2	B3	SSTXN2
A11	SSRX1	B2	SSTXP2
A12	GND	B1	GND


P/N	(L)	COLOR	额定电流
HC-TYPE C-24P-CP1.0-5A-L8.8-01	8.80mm	黑色	5A

Ordering Information




HC-TYPE C - 24P - * - * - *A - L* - * - 01

P/N	Type	Mount	Current	Length	Color
4P	4Pin	Top	3A	8.80mm	Black
6P	6Pin	Top	3A	8.80mm	Black
9P	9Pin	Top	3A	8.80mm	Black
12P	12Pin	Top	3A	8.80mm	Black
16P	16Pin	Top	3A	8.80mm	Black
24P	24Pin	Top	3A	8.80mm	Black

			GENERAL TOLERANCE	制图	深圳市华灿天禄电子有限公司			
			DIM	审核	ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			TOL	CHECK	产品名称	TYPE CF 24P 夹板式1.0	版本	A
			X.X	批准	TITLE	L8.80mm 无弹无柱	REV.	
			±0.30	APPROVAL	产品料号	HC-TYPE C-24P-CP1.0-5A-L8.8-01	单位	mm
			X.XX	比例	PART NO.		页次	1/2
			±0.20	SCALE	MATERIAL		SHEET	
			X.XXX	投影				
			±0.10	Angle				
			±3.0°	Projection				
1	初版发行	日期						
序号	变更内容	日期						
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE						

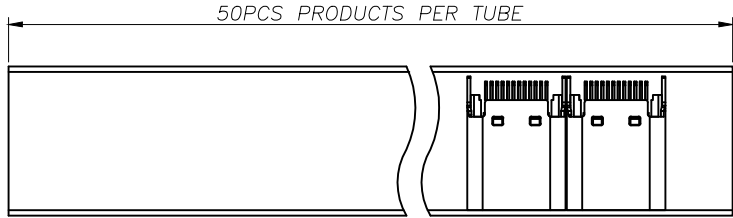

pcs/box	boxs/Carton	Pcs/Box
50	240	12000

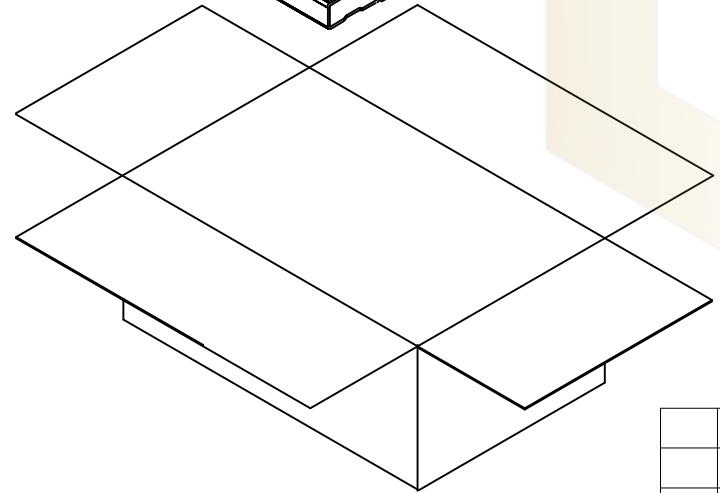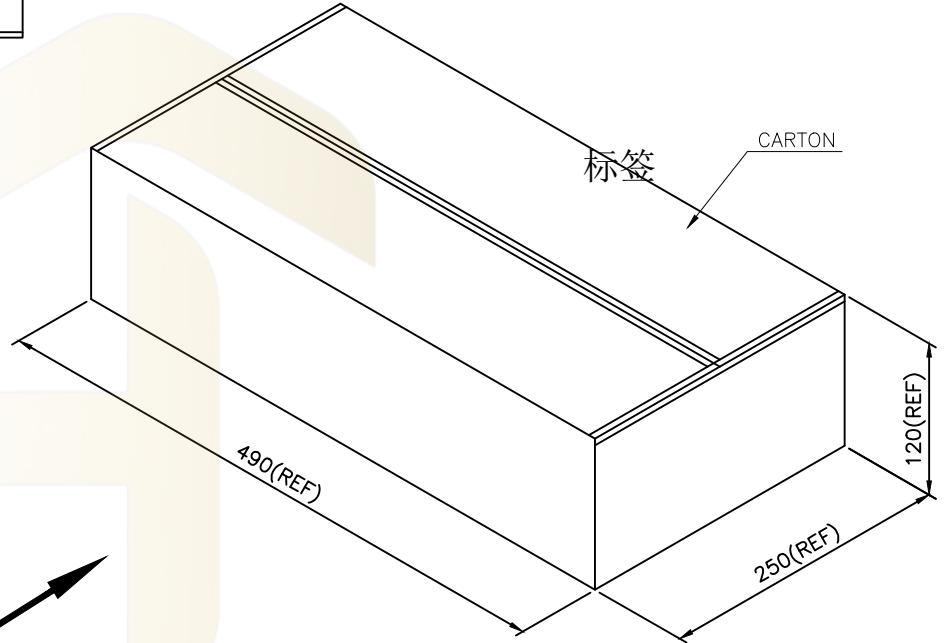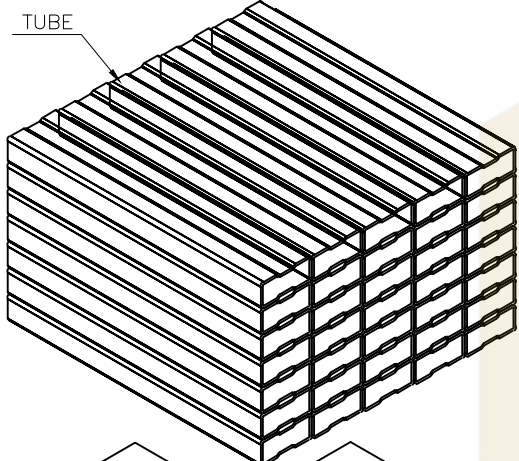

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK	产品名称 TITLE	TYPE CF 24P 夹板式1.0 L8.80mm 无弹无柱-包装图	版本 REV.	A
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-TYPE C-24P-CP1.0-5A-L8.8-01	单位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ±0.20	比例 SCALE	材料 MATERIAL		页次 SHEET	2/2
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投影 Projection				
			Angle ±3.0°					