



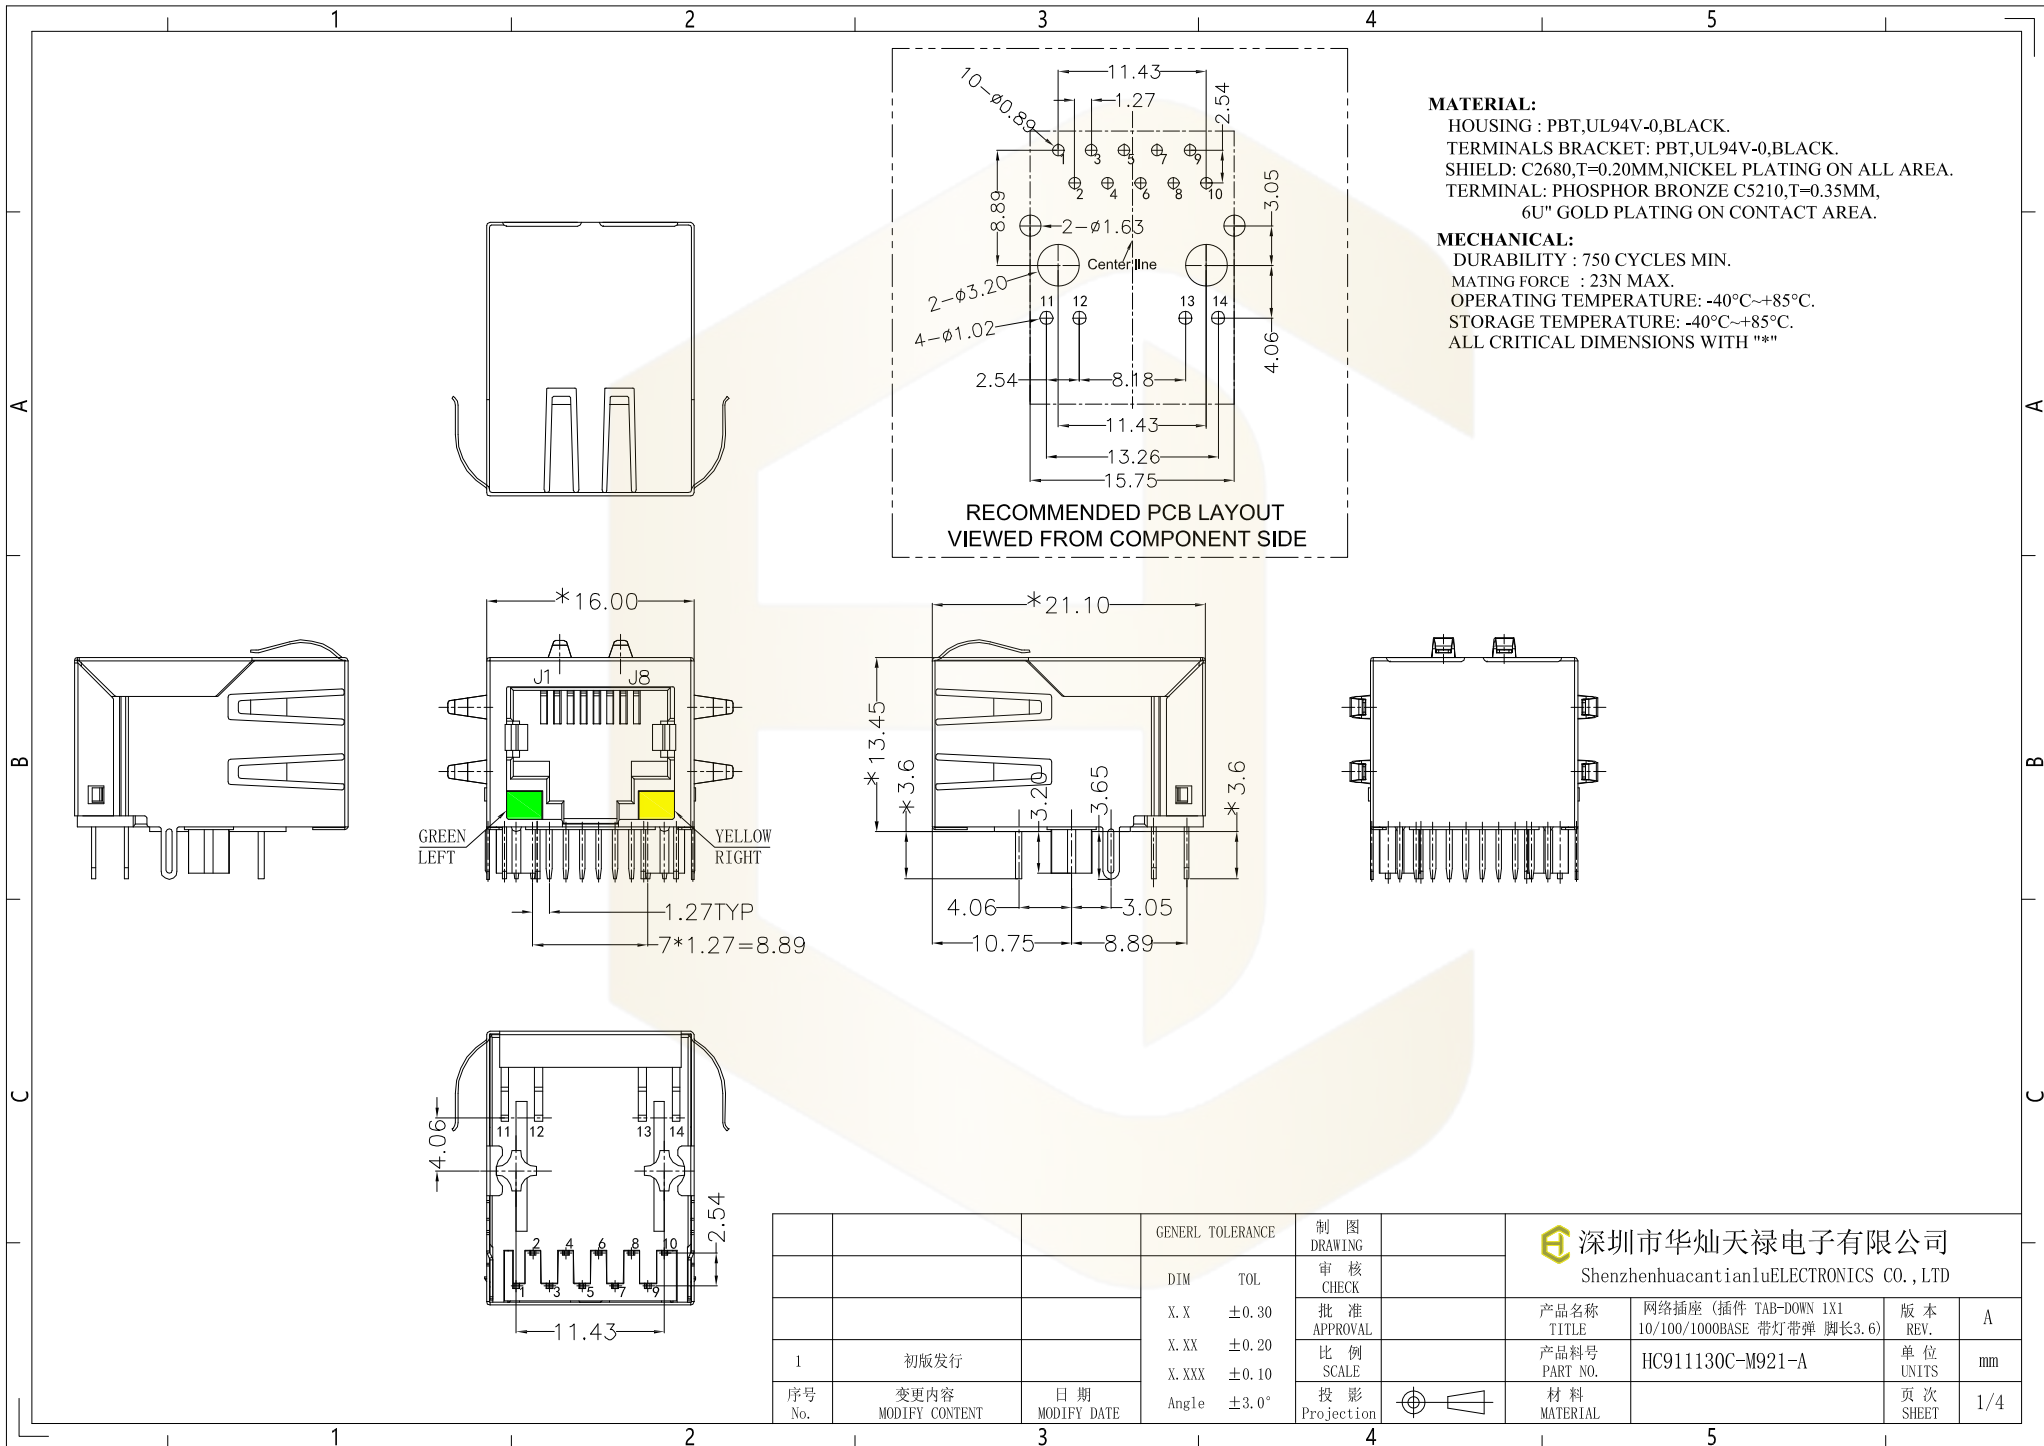


			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审核 CHECK				
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL	产品名称 TITLE	网络插座 (插件 TAB-DOWN 1X1 10/100/1000BASE 带灯带弹 脚长3.6)	版本 REV.	A
			X.XX	±0.20	比例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC911130C-M921-A	单位 UNITS	mm
			X.XXX	±0.10	投影 Projection	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/4
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°						

RECOMMENDED PANEL CUTOUT(REFERENCE ONLY):

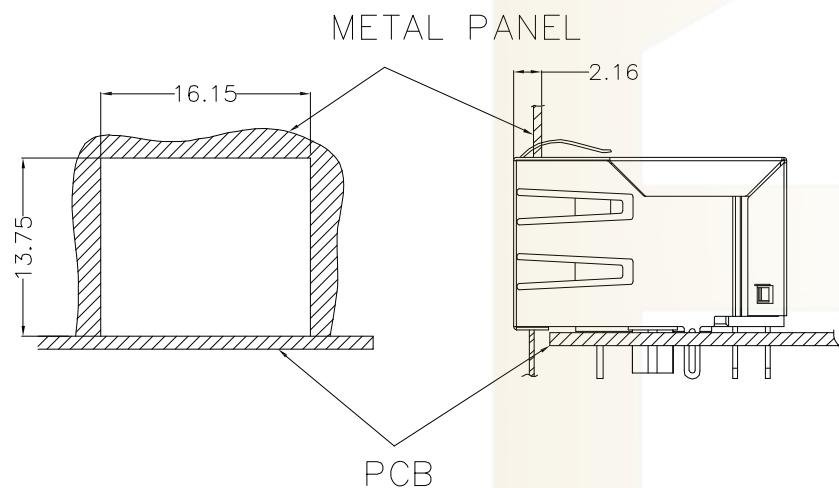


UNIT: MM / INCH
TOLERANCES: ± 0.10 / 0.004
REFERENCE ONLY

KEEP-OUT AREA(COMPONENT SIDE VIEW):

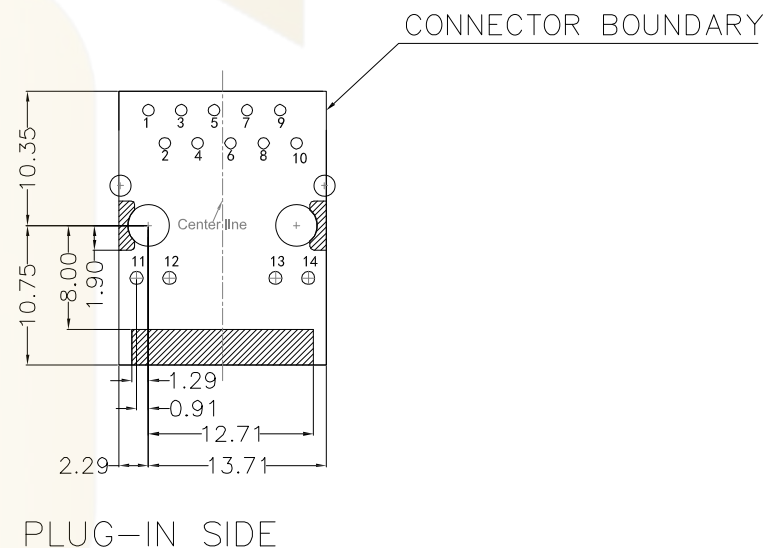


UNIT: MM / INCH
TOLERANCES: ± 0.10 / 0.004

			GENE RL TOL E RANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X.X ± 0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	网络插座 (插件 TAB-DOWN 1X1 10/100/1000BASE 带灯带弹 脚长3.6)	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ± 0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC911130C-M921-A	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ± 0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	2/4
			Angle $\pm 3.0^\circ$					

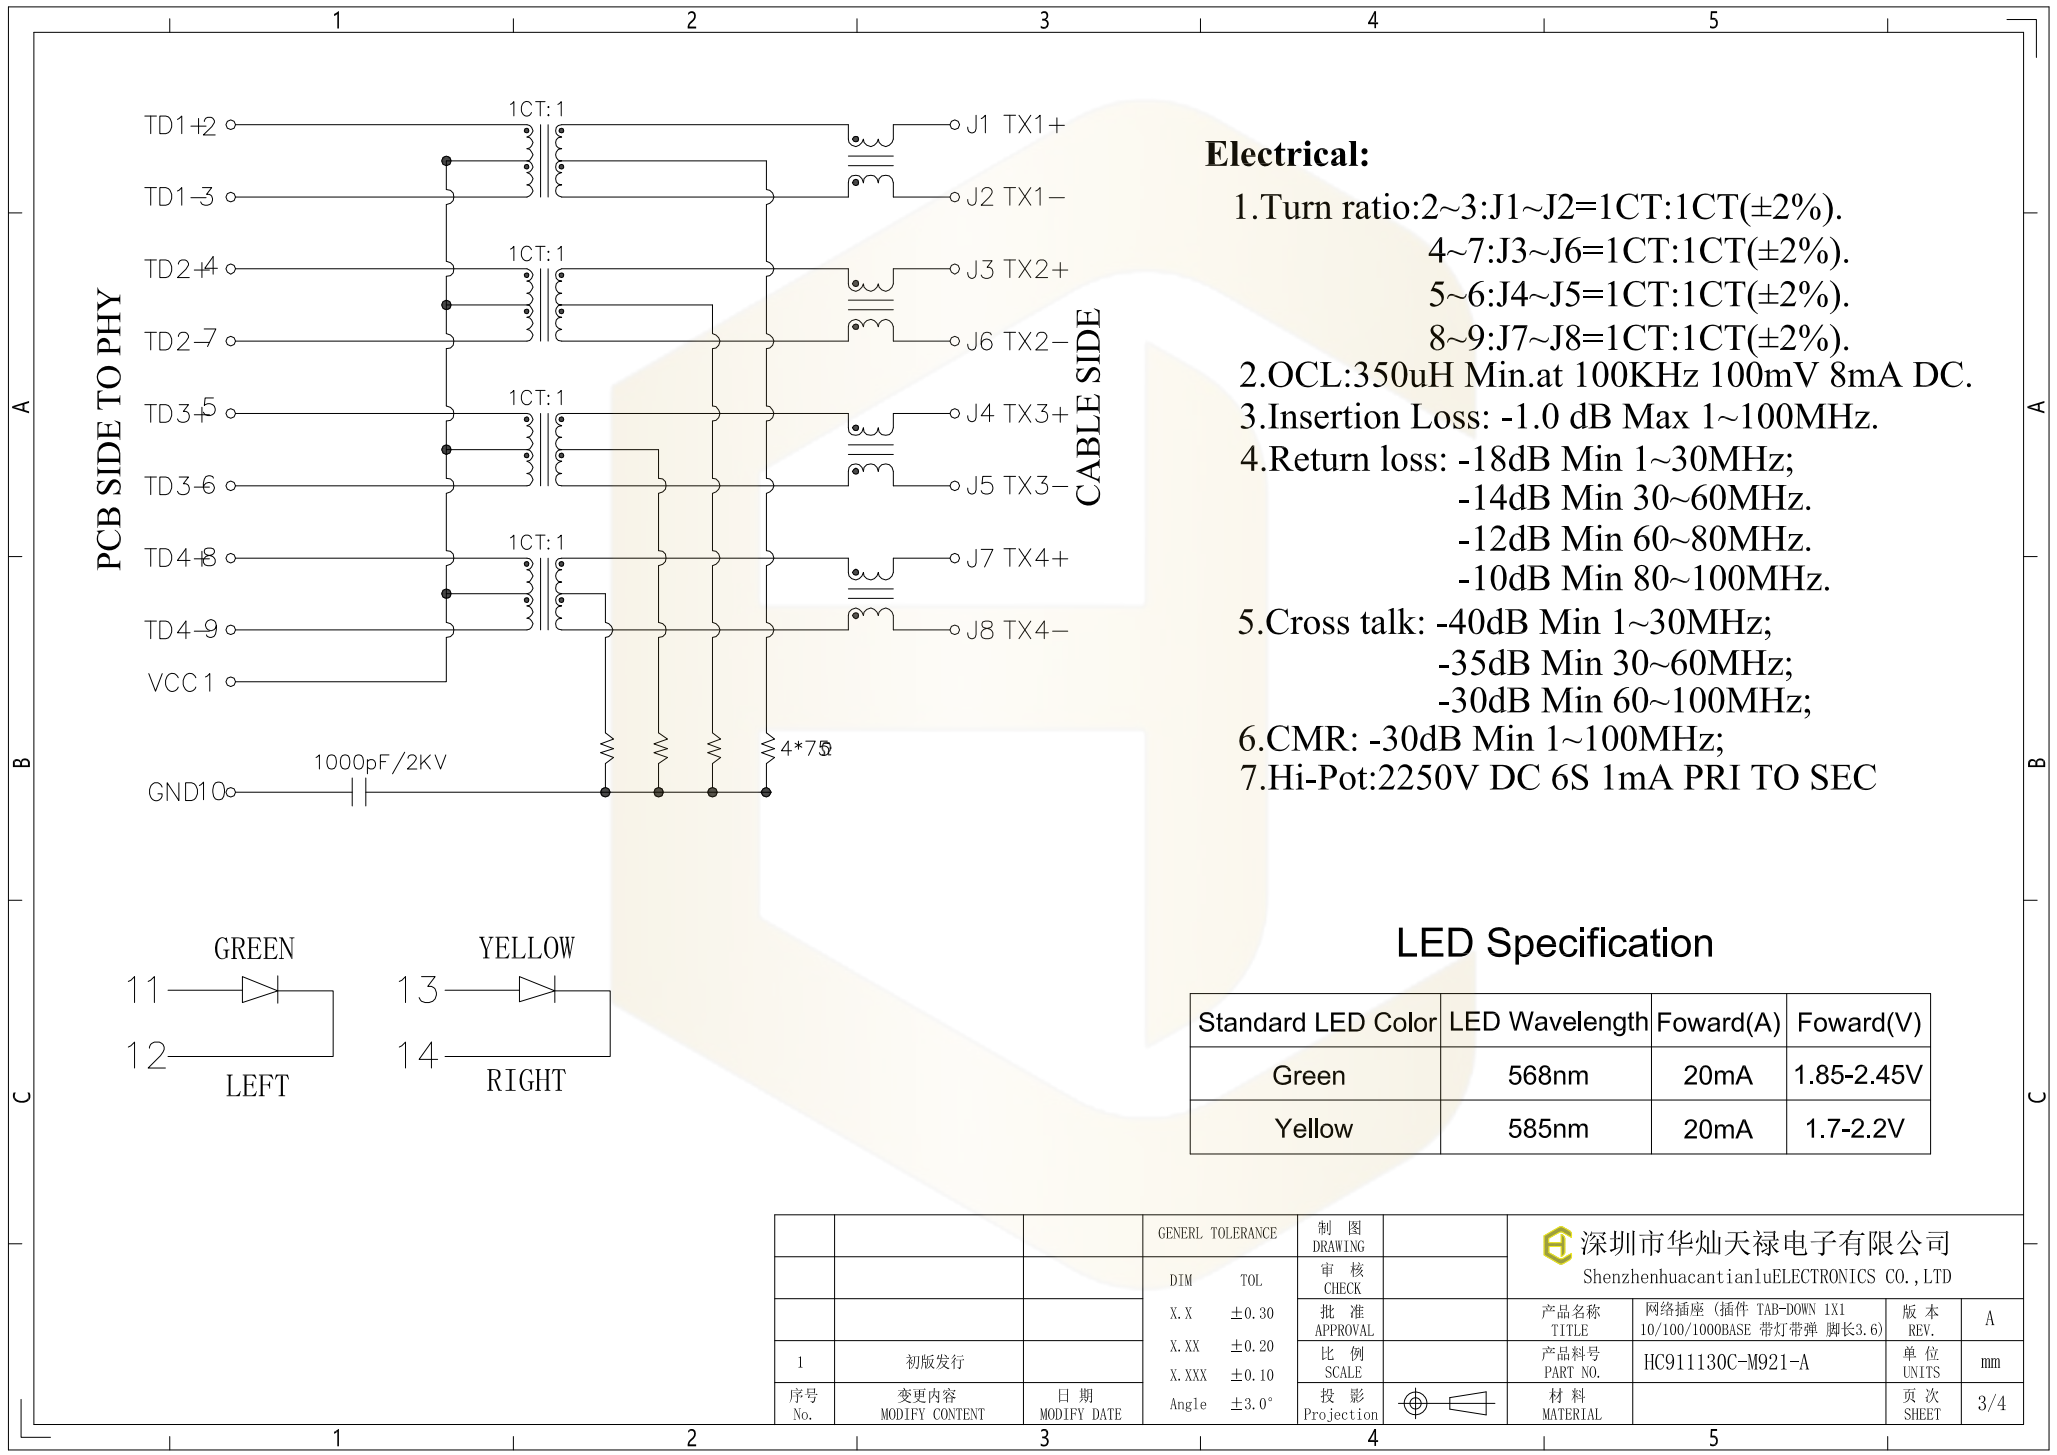

PROFILE OF WAVE SOLDER

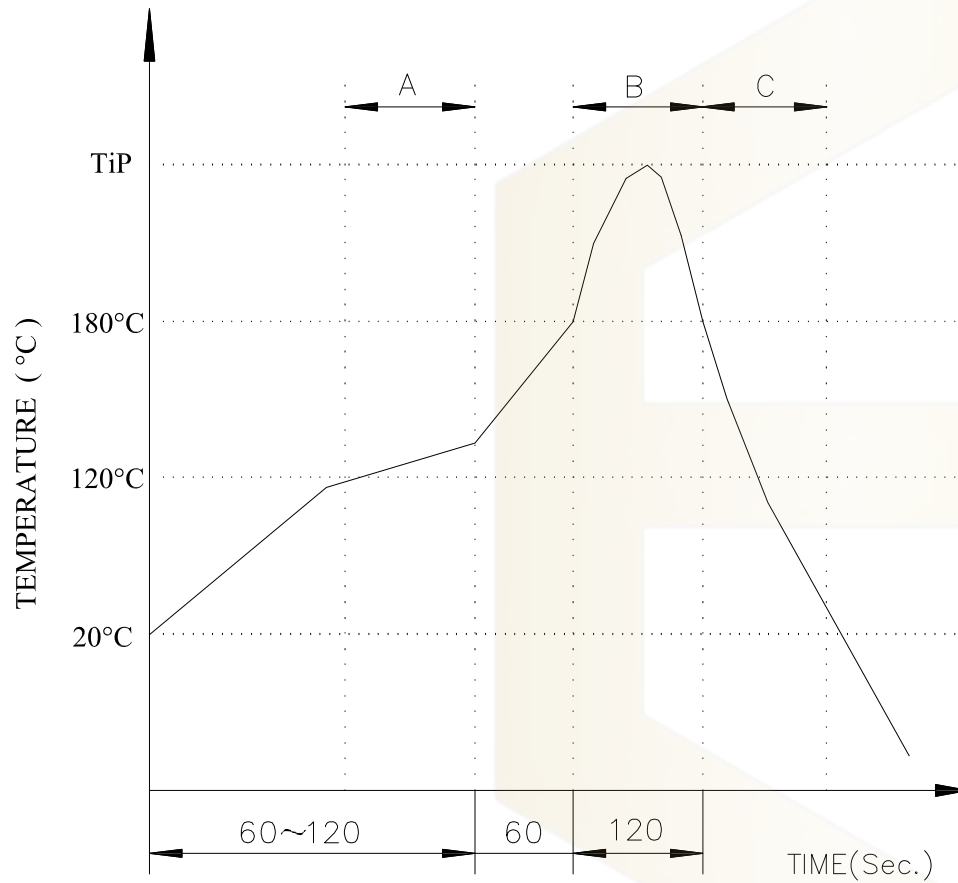

A.Preheating B.Soldering C.Gradual Cooling
Tip temperature:260°C.
Tip temperature time:5Sec Max.
Tip melting point of Sn96.5/Ag3/Cu0.5:217°C.

Remarks: after wave soldering, the plastic positioning columns of the product which under the PCB will be slightly melted, but it won't affect its function.

			GENE RL TOL E RANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	网络插座 (插件 TAB-DOWN 1X1 10/100/1000BASE 带灯带弹 脚长3.6)	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC911130C-M921-A	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10 Angle ±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	4/4